

VpCI-418 L/LM

Detergente para lavadoras

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

VpCI®-418 L / VpCI®-418 LM es un limpiador / desengrasante alcalino no espumante para trabajo pesado empleado para la limpieza de equipos industriales, petroleros, comerciales y marinos. VpCI®-418 L / VpCI®-418 LM está diseñado para lavadoras a presión, limpiadores de piezas de alto centrifugado y máquinas pulverizadoras de alta presión.

VpCI®-418 L / VpCI®-418 LM no es inflamable, no contiene nitritos, no es tóxico y, a diferencia de la mayoría de los limpiadores de fosfato, no presenta problemas a la hora de desecharse.

VpCI®-418 L / VpCI®-418 LM contiene inhibidores para proteger las partes metálicas de la corrosión tras su limpieza. Tienen una capacidad única para eliminar depósitos difíciles como hidrocarburos pesados, grasas, compuestos de estirado y pulido, y aceites para trituradoras y maquinaria.

EMBALAJE Y ALMACENAMIENTO

Disponible en bidones de 19 litros y 208 litros.



CARACTERÍSTICAS

- Limpiador alcalino para trabajo pesado y desengrasante con una acción única de limpieza empleado para eliminar los depósitos de hidrocarburos.
- Libre de nitritos y aminas.
- Contiene un inhibidor de corrosión para la protección multimetal.
- Requiere una acción mecánica para una mayor eficacia.
- No deja película residual y no afecta las cualidades de adherencia de la pintura.
- Previene la oxidación flash.
- Seguro para usar en vidrio y en la mayoría de los plásticos.
- No espumante.
- VpCI®-418 LM no contiene silicatos, lo que proporciona la máxima limpieza de la superficie tras la limpieza.

USOS EFICACES

- Maquinaria, bloques de motores o piezas forjadas recubiertas con grasa o depósitos de aceite.
- Platos, láminas de metal y piezas de fundición de metal cubiertas con películas aceitosas antes de pintar o decapar.
- Partes metálicas contaminadas con compuestos de estampado, dibujo o pulido.
- Lavado a presión.

APLICACIONES

- VpCI®-418 L / VpCI®-418 LM se puede aplicar usando limpiadores a presión y rociadores mecánicos.
- Mezcle VpCI®-418 L / 418 LM en agua hasta que esté completamente disuelto. Tomar mediciones de pH y refractómetro para establecer un punto de referencia.

VpCI-418 L/LM

Detergente para lavadoras

TABLA DE PROPORCIONES DE DILUCIÓN

	Volumen VpCI-418 L/LM (US) por galón de agua	Volumen VpCI-418 L/LM (Métrico) por litro de agua	Dosis (%)
Limpieza leve	6.4 onzas (~3/4 taza)	50 ml	5
Limpieza media	12.8 onzas (~1.5 tazas)	100 ml	10
Limpieza fuerte	25.6 onzas (~3 tazas)	200 ml	20

PROPIEDADES TÍPICAS





VpCI®-418 LM

Apariencia: Líquido claro amarillo/
ámbar.
pH: 10.0-10.5 (1% acuoso)
Densidad: 8.6-8.8 lb/gal (1.03-1.05
kg/l)

VpCI®-418 LM

Apariencia: Líquido amarillo oscuro.
pH: 11-12 (1% acuoso)
Contenido no volátil: 8-12%
Densidad: 8.8-9.0 lb/gal (1.07-1.08
kg/l)

TABLA DE CALIBRACIÓN

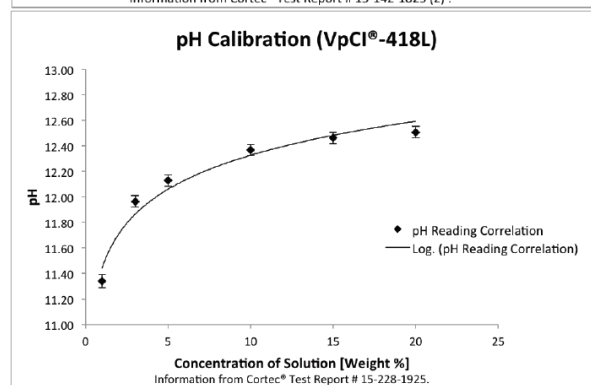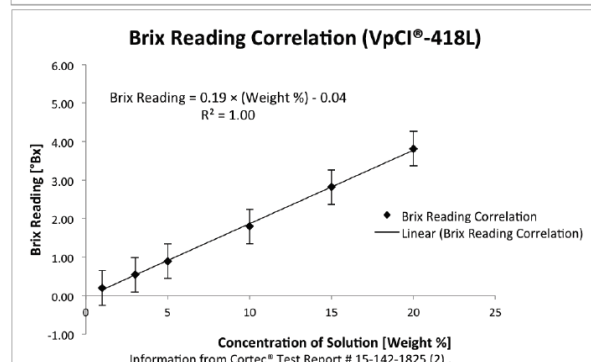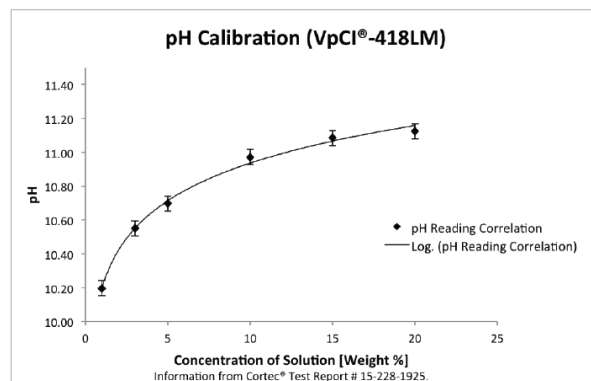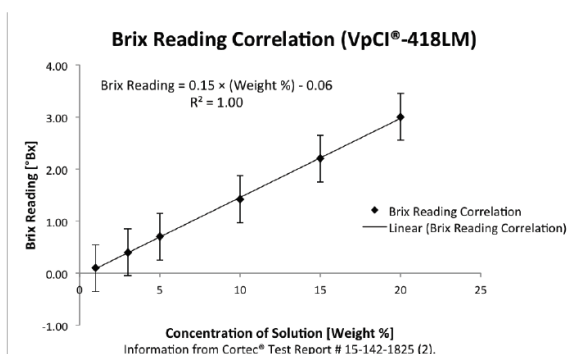

Tenga en cuenta que las soluciones utilizadas anteriormente se crearon usando agua desionizada. Las ligeras diferencias en la química del agua (sólidos disueltos, dureza, etc.) pueden conducir a diferencias en las lecturas. Utilice estos números solamente como referencia. Para cualquier información adicional, póngase en contacto con el Dpto. Químico.

VpCI-418 L/LM

Detergente para lavadoras

Quimilock, s. a. u.

C/ Formación, 18 – Pol. Ind. Los Olivos.
C. P. 28906 Getafe (Madrid).



+ 34 91 474 03 00 / +34 91 684 60 00



+ 34 91 474 16 87



quimilock@quimilock.es

SOLO PARA USO INDUSTRIAL

MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

MANTENER EL ENVASE SELLADO

NO APTO PARA CONSUMO INTERNO

PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTAR LA FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD



LÍMITE DE LA GARANTÍA

Todas las expresiones, información técnica y recomendaciones contenidas aquí, están basadas en las pruebas que CORTEC® creyó suficientes, pero la exactitud o la totalidad de ellas no está garantizada. CORTEC® garantiza que los productos de CORTEC® estarán libres de defectos cuando sean transportados al cliente. La obligación de la CORPORACIÓN CORTEC® bajo esta garantía, se limita al reemplazo de producto defectuoso. Para obtener la sustitución del producto bajo esta garantía, el cliente deberá notificar a la CORPORACIÓN CORTEC® del reclamo dentro de los (seis) 6 meses luego de despachado el producto. Todos los cargos de fletes para el reemplazo del producto serán abonados por el cliente. La CORPORACIÓN CORTEC® no tendrá responsabilidad por cualquier perjuicio, pérdida o daño ocasionado por el mal uso o incapacidad en el uso de los productos.

ANTES DE SU UTILIZACIÓN, EL USUARIO DEBERÁ DETERMINAR LA CONVENIENCIA DEL PRODUCTO PARA EL USO PROPUESTO, Y EL USUARIO ASUME TODOS LOS RIESGOS Y CUALQUIER RESPONSABILIDAD EN CONEXIÓN CON ELLOS. Las indicaciones o recomendaciones no contenidas aquí no tendrán ningún valor o efecto, a no ser que se encuentren en un documento escrito y firmado por un representante de la **CORPORACIÓN CORTEC®**. **LA PRESENTE GARANTÍA ES ÚNICA Y REEMPLAZA TODA OTRA GARANTÍA EXPLÍCITA, IMPLÍCITA O ESTATUARIA, INCLUSO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA SIN RESTRICCIONES DE COMERCIALIZACIÓN O DE PROPIEDAD PARA UN PRODUCTO PARTICULAR. EN NINGÚN CASO LA CORPORACIÓN CORTEC® SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS OCASIONADOS O ACCIDENTALES.**